


PANIER TOILE INOX

Montage / Démontage


Figure A



Figure B

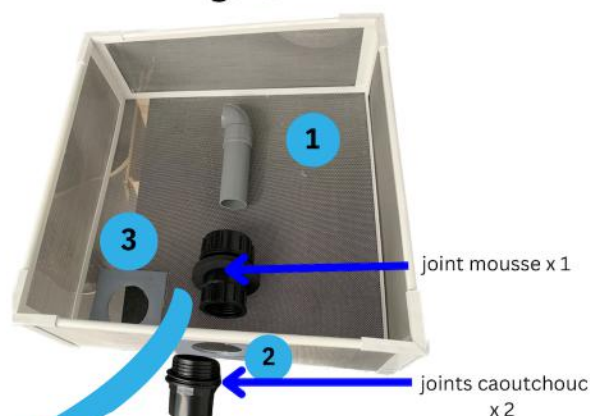

1	Panier toile inox 1000µ
2	Entrée des eaux grises
3	Trop plein du panier

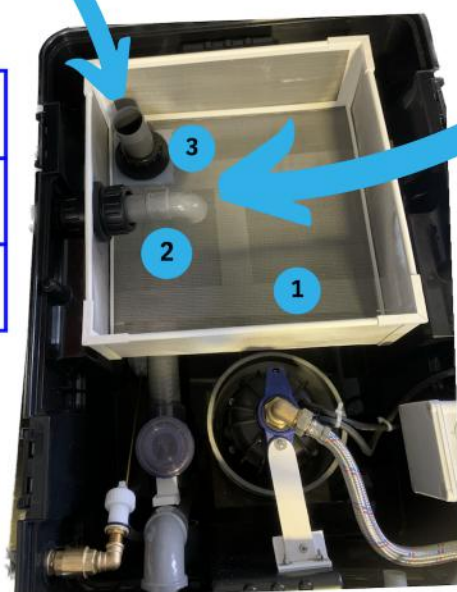

traversée de paroi diam 40 + joint
(exterieur du caisson)



caisson

Le panier repose sur 2 traverses installées dans le caisson Spareau au dessus du niveau de flottaison et en face de la pompe.

Ce panier filtrant est constitué d'une **toile inox** 1mm permettant de filtrer les eaux grises dès leur arrivée dans le caisson de réception des eaux usées.

Il doit être nettoyé régulièrement (1 à 2 fois par mois selon utilisation) en le lavant, le brossant ou en l'aspirant.

Pour le montage/démontage, il suffit de (des)serre les deux contre-écrous **(2)** et **(3)**. pour sortir le panier (voir figure B)